

Гидроцилиндр КГЦ895.125-80-400

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное – 25

Усилие на штоке, кН:



толкающее – 233.1

тянущее – 137.6

Масса, кг – 64

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ895.125-80-400,

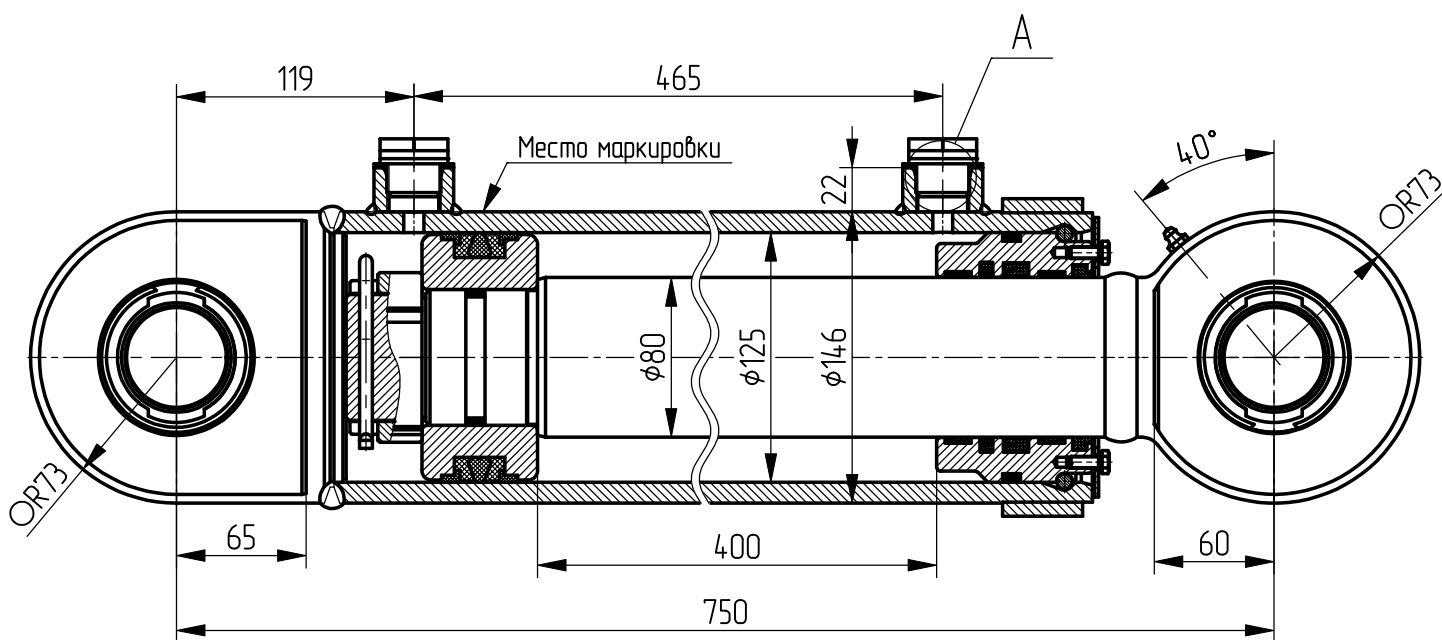

Применяемость: гидроцилиндр
ковша машины АМКОДОР 527.

