
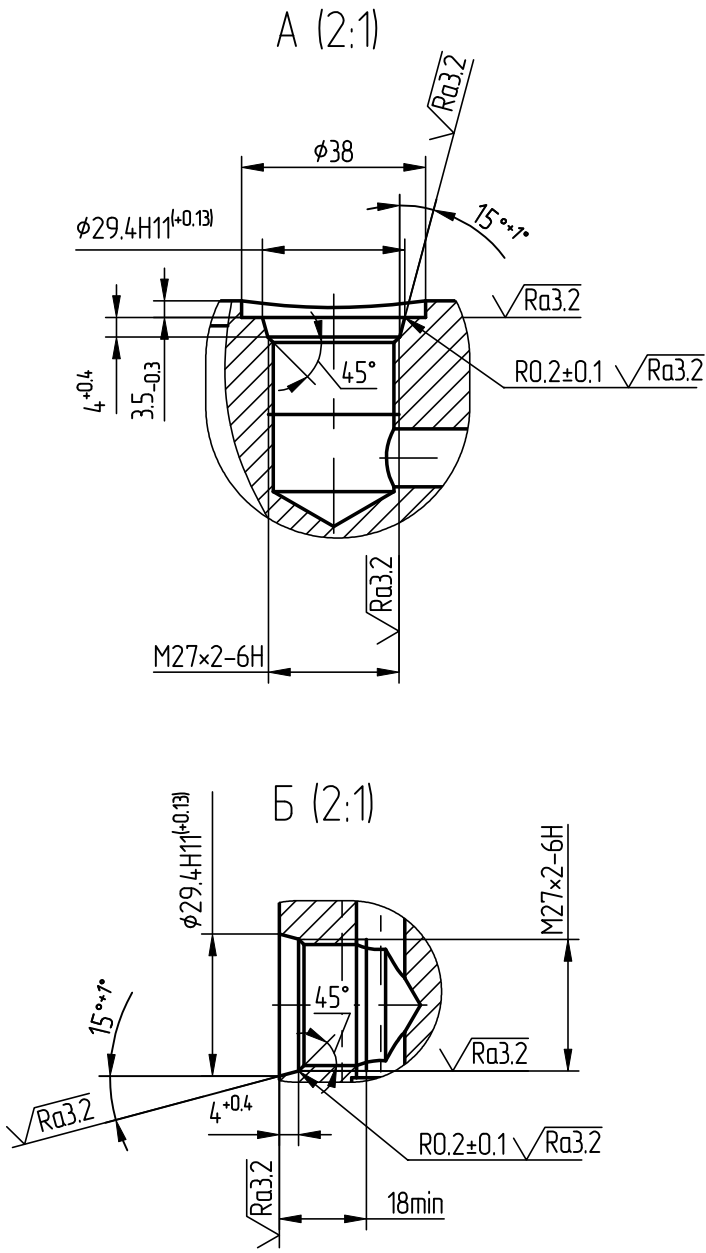


Гидроцилиндр КГЦ960.110-56-190

Давление, МПа:
номинальное -30,
максимальное -35.
Усилие на штоке, кН:
толкающее -270.8
тянущее -200.6
Масса, кг - 36,5

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".
Пример маркировки: КГЦ960.110-56-190, Ту, Ну, Ду.

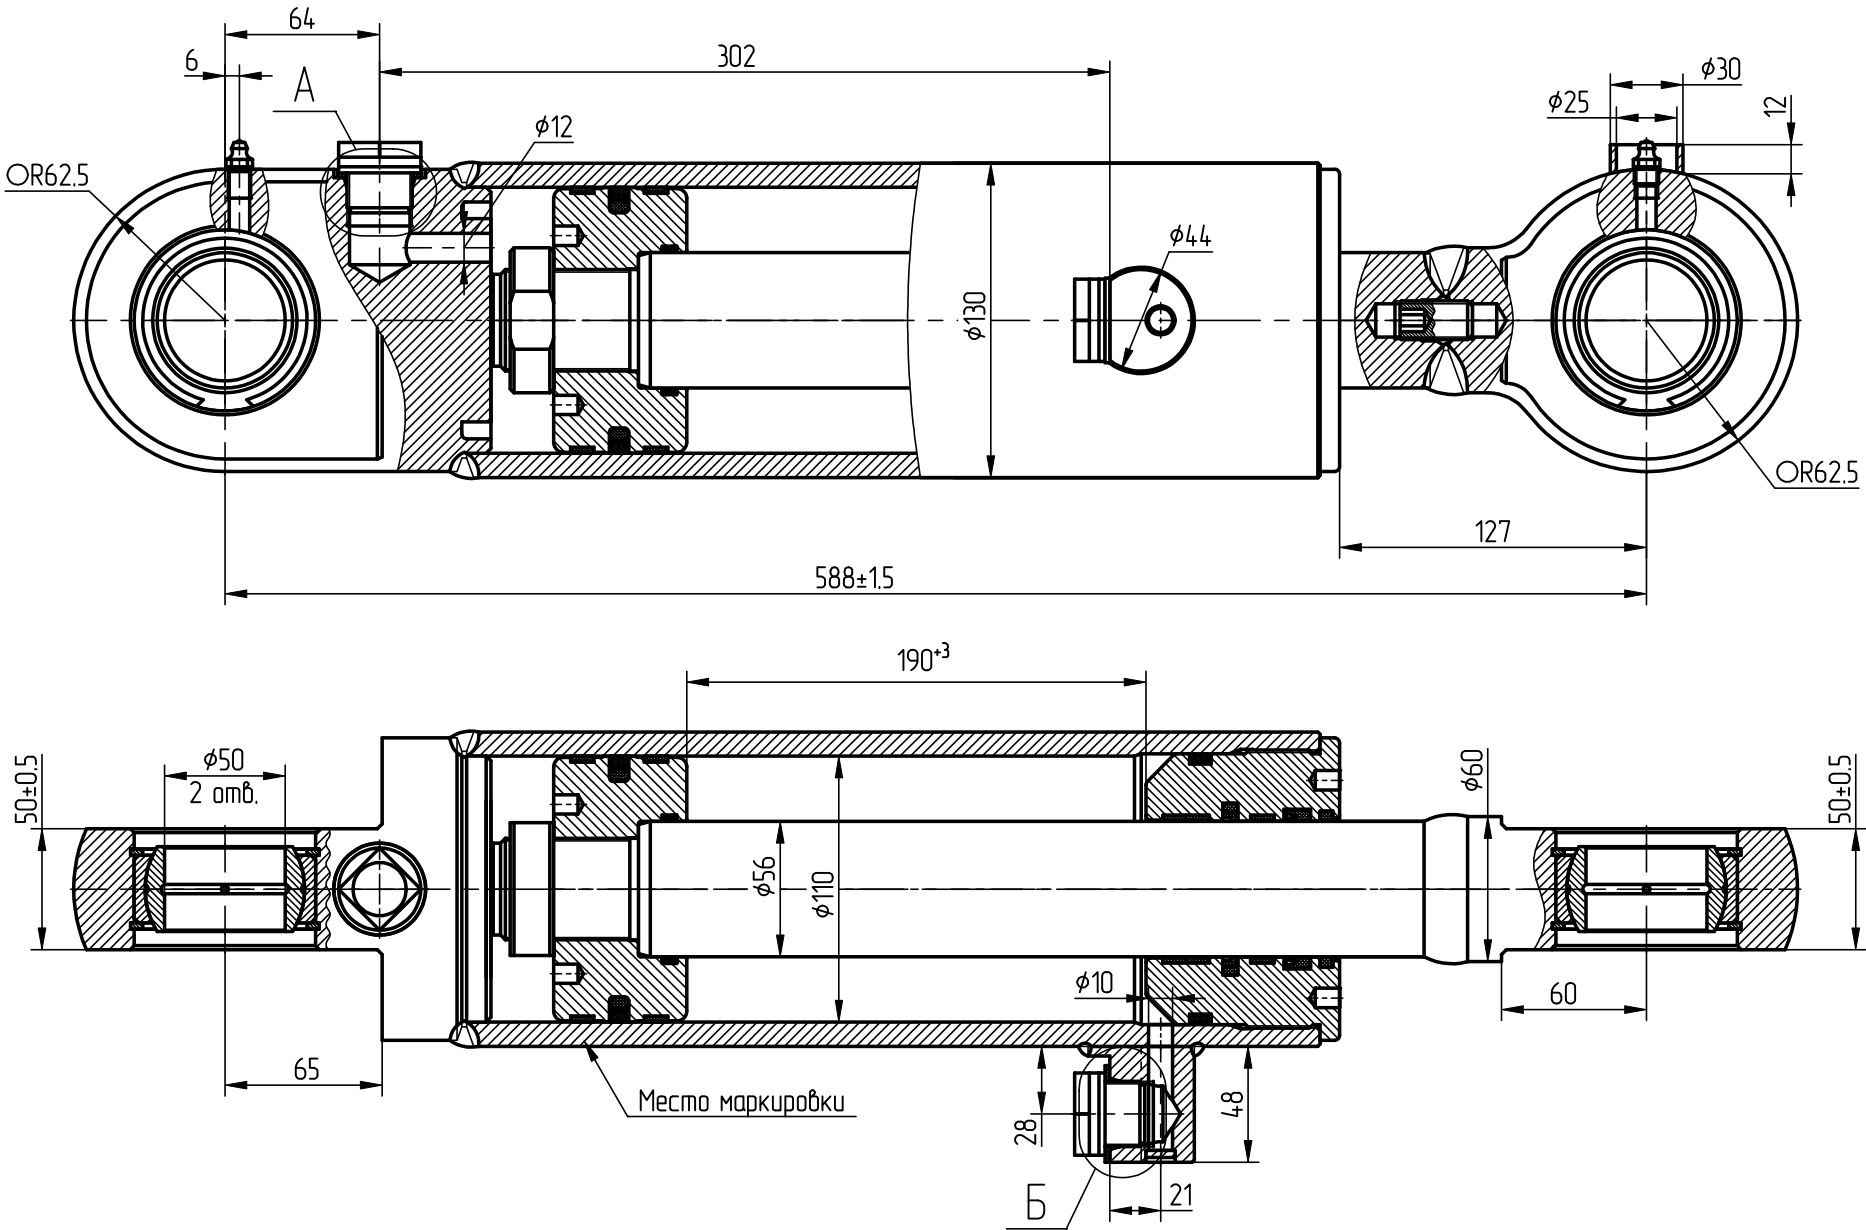

Обозначение	Примечание	Применяемость
КГЦ960.110-56-190	Отбразено	"АМКОДОР-2681"
КГЦ960-01.110-56-190	Зеркальное отражение	