



Pneumatikventil


Typ VL-2-1/4

VLO-2-1/4





Nur für die Dauer der Signalgabe auf Anschluß 10 bzw. 12 wird das Ventil umge-
steuert.

Typ VL-2-1/4

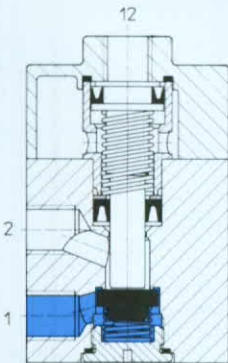

Typ VLO-2-1/4

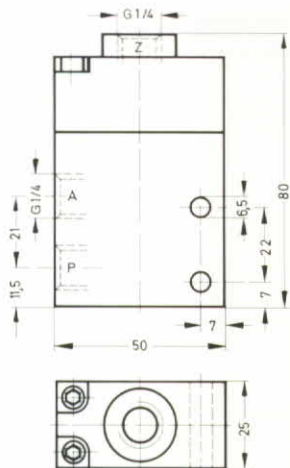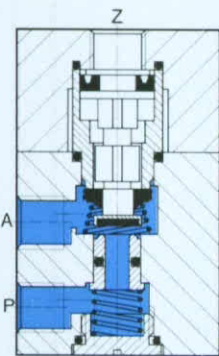


Auslauftyp
Lieferbar bis 12/98



1 (P) = Druckluftanschluß
2 (A) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitung
10, 12 (Z) = Steuerleitung

Minimaler Steuerdruck in Abhängigkeit
vom Betriebsdruck

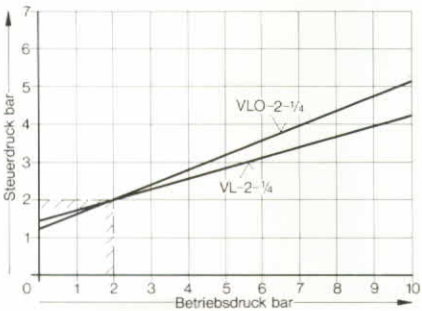

Hinweis:
Innerhalb des schraffierten Quadrats ist der erforderliche
Steuerdruck höher als der Betriebsdruck.

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	2671 VL-2-1/4	2328 VLO-2-1/4
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft oder Vakuum*	
Bauart		Sitzventil mit Rückstellfeder	
Befestigungsart		2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse	
Anschluß	Arbeitsleitung	G 1/4	
	Steuerleitung	G 1/4	
Nennweite		7 mm	
Normalnenndurchfluß (1 → 2)		600 l/min	
Betriebsdruckbereich		0 bis 10 bar	
Steuerdruckbereich		siehe Diagramm	
Schaltzeit bei 6 bar		Ein: 10 ms, Aus: 17 ms	
Temperaturbereich		-10 bis +60°C	
Werkstoffe		Gehäuse: Al, blau eloxiert	
Gewicht		0,260 kg	0,275 kg

* in Sonderausführung (SA 1392) ist VL-2-1/4 für Vakuumbetrieb geeignet (Vakuumananschluß an A oder P)