CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Gruppo integrato con valvola di non ritorno, valvola limitatrice di pressione, strozzatore e valvola elettrica
*Integrated unit valve with check valve, relief valve, restrictor and solenoid operated unloading valve*

# mod. EV70-VLP80-VNR80-ST

Corpo in alluminio
*Aluminium body*





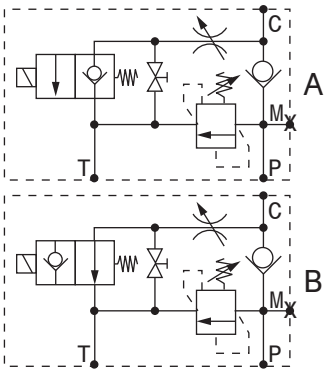


| | |
|---|---|
| Portata massima<br>*Max flow* | 70 l/min<br>*18.5 gpm* |
| Pressione massima<br>*Max pressure* | 250 bar<br>*3600 psi* |

| Taratura valvola limitatrice di pressione<br>*Pressure relief valve setting* | |
|---|---|
| Taratura standard<br>*Standard settings*<br>**(Q=5 l/min)** | Campo di taratura<br>*Adj. Pressure range* |
| **180 bar**<br>***2600 psi*** | **40 ÷ 250 bar**<br>***580 ÷ 3600 psi*** |

| **Modello**<br>***Type*** | **C, P, T** | **M** |
|---|---|---|
| **EV70-VLP80-VNR80-ST-12** | 1/2”GAS | 1/4”GAS |
| **EV70-VLP80-VNR80-ST-34** | 3/4”GAS | 1/4”GAS |

| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C<br>*Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate<br>*Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro<br>*Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>*Absolute filitration* | 25 µ |

| **Modello**<br>***Type*** | **L1** | **L2** | **L3** |
|---|---|---|---|
| **EV70-VLP80-VNR80-ST-12** | 26 | 42 | 22 |
| **EV70-VLP80-VNR80-ST-34** | 29 | 42 | 26 |

Bobina venduta separatamente
*Coil sold separately*

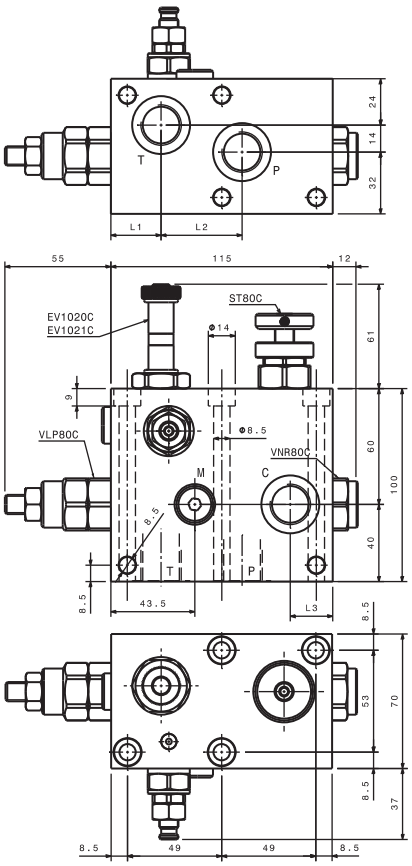


## Sigla di ordinazione / Ordering code

EV70-VLP40-VNR80-ST-12 — A

| Modello<br>*Type* | Circuito<br>*Circuit*<br>**A, B** |
|---|---|

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*